

EnergiePlus comfort

le panneau homogène support d'enduit pour les constructions à ossature bois



EnergiePlus confort

Description

Le panneau homogène support d'enduit ITE EnergiePlus confort pour systèmes d'isolation thermique pour la construction à ossature bois est fabriqué selon le procédé à sec innovant. Equipé de rainures et languettes, le panneau support d'enduit est monté directement sur l'ossature bois.

Caractéristiques générales

- composition	fibres de bois, encollage PMDI 4%, paraffine 1%
- procédé de fabrication	procédé à sec
- capacité thermique	2100 J/(kg K)
- densité	185 kg/m ³
- valeur assigné de la conductivité thermique	0,043 W/(mK) λ
- protection anti-incendie	classe Euro selon EN 13501-1 E

Formats


Format: 1325 x 615 mm (format de livraison: panneaux homogènes avec rainure et languette)

Epaisseurs: 40 60 80 100 120 mm

surface utile 1300 x 590 mm

Applications

- panneau support d'enduit pour systèmes d'isolation thermique composites (p.e. ITE EnergiePlus confort) pour structures en ossature bois

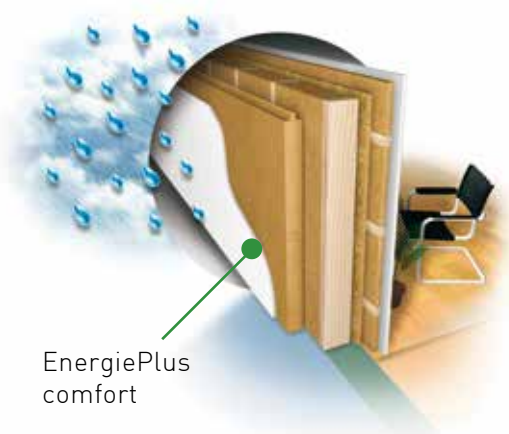

CRAS
WOODSHOPS

- waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tél 056 60 34 44
- heule@cras.be - Watervan - tél 056 35 81 43
- brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tél 050 31 29 31
- oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tél 059 50 16 45
- merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tél 09 252 21 81
- relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tél 02 460 02 00
- beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tél 011 21 25 52
- halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tél 013 46 02 80
- trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tél 071 36 01 05
- dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tél 056 48 98 31
- manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tél 086 34 94 00
- latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tél 019 69 63 00

www.cras.be