

Producten voor DROGE AFBOUW



OVERZICHT

PRODUCTEN VOOR DE DROGE AFBOW OP VOORRAAD BIJ



PAGINA

AFBOUWPLATEN EN TOEBEHOREN VOOR WAND, VLOER EN PLAFOND

Fermacell / Gyproc / Promat / Siniat

3-7

METALEN STRUCTUUR

voor wand en plafond

8-9

HOUTSECTIES

voor wand- en plafondstructuur

10

BRANDWERENDE CONSTRUCTIES

voor wand, plafond, tussenvloer en dak

11



PLATEN EN TOEBEHOREN VOOR WAND, VLOER EN PLAFOND



GIPSVEZELPLATEN VOOR WAND / PLAFOND

RECHTE
KANTEN

DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
10	1500 x 1000
	2600 x 600
	2600 x 1200
	3000 x 1200
12,5	1500 x 1000
	2600 x 600
	2600 x 1200
	3000 x 1200
15	2600 x 1200

2
SCHUINE
ZIJDEN

DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
10	2600 x 1200
12,5	2600 x 1200
	3000 x 1200

TOEBEHOREN WAND / PLAFOND

- **schroef** 3,9 mm x 25 mm (1000 st)
- **schroef** 3,9 mm x 30 mm (1000 st)
- **schroef** 3,9 mm x 45 mm (1000 st)
- **voegengips** (5kg) verbruik 100g / m² / plaat
- **kant+klaar finish** (12kg) verbruik 100g / m²
- **gipslijm** (20 kg) verbruik 4kg / m² / plaat
- **PU-voegenlijm** (310 ml) verbruik 15 Lm voeg / patroon
- **gaasband** AK 60 mm (rol 45 m)

POWERPANEL H20

waterbestendig cementgebonden paneel, 2-zijdig gewapend, glad oppervlak

RECHTE
KANTEN

DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
12,5	2600 x 1200

TOEBEHOREN POWERPANEL H20

- **PU-voegenlijm** (310 ml) verbruik 15 Lm voeg / patroon
- **diepgrond powerpanel H20** (5 kg) in geval van wandbetegeling verbruik 150 g/m²
- **schroef powerpanel H20** 3,9 x 50 mm (500st)
- **afwerkmortel powerpanel H20** (10L) verbruik 1 L / m² per mm laagdikte

FERMACELL VLOERELEMENTEN (DROGE CHAPE)

	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
2E11	20	1500 x 500 zonder onderlaag
2E32 ^{MW}	30	1500 x 500 onderlaag mineraalwol
2E26	34	1500 x 500 onderlaag vilt

TOEBEHOREN VLOER

- **schroef** 3,9 mm x 19 mm (1000 st) → verbruik 15 st / m² vloer
- **montagelijm voor vloerelementen** (1 kg) → verbruik 1 fles = 10m² vloer
- **egalisatiekorrels** (50 L) → verbruik 10 L / m² vloer / cm laagdikte
- **minerale wol randstroken** 30 x 10 mm (60 m/doos)
50 x 10 mm (60 m/doos)

PLATEN EN TOEBEHOREN VOOR WAND EN PLAFOND



GYPROC A

GIPSKARTONPLAAT

ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)	4X ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	6,5	3000 x 900		9,5	2600 x 1200
	9,5	2400 x 1200 2600 x 600 2600 x 1200 2800 x 1200 3000 x 1200		12,5	2600 x 1200 3000 x 1200
	12,5	2400 x 1200 2500 x 1200 2600 x 600 2600 x 1200 2800 x 1200 3000 x 600 3000 x 1200 3200 x 1200 3600 x 1200			
	15	2600 x 1200			

GYPROC RF

GIPSKARTONPLAAT MET HOGERE WEERSTAND TEGEN BRAND

ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)	4X ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	12,5	2600 x 1200 3000 x 1200		15	2500 x 1200
	15	2600 x 1200 3000 x 1200		18	2500 x 1200
	18	2600 x 1200			

GYPROC WR

GIPSKARTONPLAAT MET VERHOOGDE WEERSTAND TEGEN VOCHT

ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)	4X ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	9,5	2600 x 600		12,5	2500 x 600 2500 x 1200
	12,5	2600 x 600 2600 x 1200 3000 x 1200			



GYPROC GYGANT

voor **kamerbrede** plafondbekleding

RBR	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	9,5	4800 x 600

GYPROC SOUNDBLOCK

voor hoge geluidsisolatie

ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	12,5	2600 x 1200

GYPREX CRYSTAL Rf

plafondtegels

T24	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	12,5	600 x 600 1200 x 600

TOEBEHOREN

- Jointfiller 45 (5 kg)
→ verbruik 150 g / m² plaat
- Jointfinisher premium (5 kg) eindlaag
→ verbruik 60-200 g / m² plaat
- ProMix premium (20 kg) gebruiksklaar vul- en/of eindlaag
→ verbruik 1 emmer=60m² (voegvulling)
- Papier voegband P50 (76 m)
- Zelfklevende voegband G50 (90 m)
- Corner bead (60 st) lengte 3,05 m
- Flex corner (rol 30 m)
- Metal edge trim lengte 3,05 m
- Board stop (25 st) 3,00 m
- L-gips (25 kg) voor het kleven van platen tegen de muur
→ verbruik 5 kg / m² per plaat
- Schroef 212 : 3,5 x 25 mm (1000 st)
- Schroef 212 : 3,5 x 35 mm (1000 st)
- Schroef 212 : 3,5 x 45 mm (1000 st)
- Schroef 212 : 3,5 x 55 mm (1000 st)
- Schroef 212 : 4,2 x 70 mm (750 st)
- Voegenclip R111 (100 st)
- Easyflex PRO (30 m)

GYPLAT

basisplaat voor gipsbepleistering

RBR	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	9,5	2000 x 400 2000 x 600

ACTIV AIR PREMIUM

zeer glad en wit kartonoppervlak,
neutraliseert giftige organische stoffen in de lucht

ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	12,5	2600 x 1200

4X ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	12,5	2500 x 600 2500 x 1200

TOEGANGSLUIKEN

- Gyproc ProLock alu Std

400 x 400 mm
600 x 600 mm

- Gyproc ProLock RF 30 plafond

400 x 400 mm
600 x 600 mm

- Gyproc ProLock RF 30 wand

400 x 400 mm
600 x 600 mm

PLATEN EN TOEBEHOREN VOOR WAND, VLOER EN PLAFOND

Promat

PROMATECT®-100

	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
RECHTE KANTEN	15	2500 x 1200

2
SCHUINE
ZIJDEN

VEZELVERSTERKTE CALCIUMSILICAATPLAAT

	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
2 SCHUINE ZIJDEN	10	2500 x 1200
	15	2500 x 1200

4
SCHUINE
ZIJDEN

15	2500 x 1200
----	-------------

PROMATECT®-H

RECHTE KANTEN	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	6	2500 x 1250
	8	2500 x 1250
	10	2500 x 1250
	12	2500 x 1250
	15	2500 x 1250
	18	2500 x 1250
	20	2500 x 1250
	25	2500 x 1250

2
SCHUINE
ZIJDEN

STOOMVERHARDE CALCIUMSILICAATPLAAT

	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
2 SCHUINE ZIJDEN	12	2500 x 1250
	15	2500 x 1250

TOEBEHOREN

- Promat® plamuur gebruiksklaar (emmer 10 of 20 kg)
→ verbruik 300 g / m²
- Promat® plamuur poeder (zak 20 kg)
- Promaseal®-S wit (310 mL) brandwerende silicone
- Promaseal®-I schuimstrip
opschuimende strip voor toezichtsluiken
2 x 10 x 1000 mm
- Promafoam®-C
brandwerend isolatieschuim
- Promat® alsijoint
afdichtingsstrook voor houten kader in
metselepening
12 x 50 x 4880 mm (1 doos = 4 rollen)
- Schroeven

PROMAT VOOR HAARDEN

→ omkasting vrijstaande haard : **PROMAFOUR®**

RBD	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	15	2500 x 1250

→ omkasting inbouwhaard : **PROMASIL®**

RBD	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	30	2500 x 1200

→ bijhorende lijm **PROMAFOUR® Glue 1000** (310 mL)
voor het verlijmen van PROMAFOUR® en PROMASIL® platen



SINIAT PREGYPLAC

2 SCHUINE ZIJDEN	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
2	9,5	2400 x 1200
		2500 x 1200
		2600 x 1200
		2800 x 1200
		3000 x 1200
12,5	12,5	2400 x 1200
		2500 x 1200
		2600 x 1200
		2800 x 1200
		3000 x 1200

GIPSKARTONPLAAT

4 SCHUINE ZIJDEN	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
4	12,5	2500 x 600
		2500 x 1200
		2600 x 1200
		2600 x 1200

SINIAT PREGYPLANK

	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
BA	12,5	2600 x 600
HRAK	9,5	2600 x 600

SINIAT STUC VOOR PLEISTERWERK

	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
RK	9,5	2000 x 400 2000 x 600

SINIAT PREGYFLAM

brandwerend

AK	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
AK	12,5	2500 x 1200
	15	2500 x 1200
	15	2600 x 1200

SINIAT PREGYDRO

vochtwerend

AK	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
AK	12,5	2600 x 1200
		3000 x 1200
		2600 x 600 Prégytoit
		2600 x 600 Prégytoit

SINIAT HYDROPANEL

cementgebonden waterbestendige interieurplaat

2AK	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
2AK	9	2600 x 1200
	12	2600 x 1200

TOEBEHOREN

- Siniat **kleefgips C90** (25 kg) voor het kleven van platen tegen muren → verbruik 5 kg / m²
- Siniat **finish pregylys75S** (5kg) finisher in poedervorm
- Siniat **fil+fin Readymix Pro** (15L) gebruiksklare finisher
- Siniat **filler B45** (12,5 kg) → verbruik 300 g/m²

Toebehoren voor Hydropanel

- Siniat **Hydropanel Finisher pasta** RM (5kg)
- Siniat **Hydropanel Strip** (90 m)
- Siniat **Hydropanel schroef** 4,0 x 35 mm (200st)

METALEN WAND- & PLAFONDSTRUCTUUR

WAND

HORIZONTALALE PROFIELEN



WP H 50 x 40	4000 mm	1 bundel = 8 stuks
---------------------	---------	--------------------

WP H 75 x 40	4000 mm	1 bundel = 8 stuks
---------------------	---------	--------------------

WP H 100 x 40	4000 mm	1 bundel = 8 stuks
----------------------	---------	--------------------

voor gebogen wanden :

Gyp Vertebra GV50 3000 mm		1 bundel = 6 stuks
---------------------------	--	--------------------

VERTICALE PROFIELEN



WP V 50 x 50	2400 mm 2600 mm 2800 mm 3000 mm 3250 mm 3600 mm 3750 mm 4000 mm	1 bundel = 8 stuks
---------------------	--	--------------------

WP V 75 x 50	2400 mm 2600 mm 2800 mm 3000 mm 3250 mm 3500 mm 3600 mm 3750 mm 4000 mm	1 bundel = 8 stuks
---------------------	---	--------------------

WP V 100 x 50	2400 mm 2600 mm 2800 mm 3000 mm 3600 mm 4000 mm	1 bundel = 8 stuks
----------------------	--	--------------------



Veerregel RB66 3000 mm		1 bundel = 10 stuks
------------------------	--	---------------------



Afdichtingsband tussen profielen en ruwbouw		
Soepele isolatieband PE/ 10		1 rol = 10 Lm
Soepele isolatieband PE/ 30		1 rol = 10 Lm




Metalstud soundblockprofiel : verhoogde geluidsisolatie

gyp MSV 50 dB	2600 mm 3000 mm	1 bundel = 4 stuks
----------------------	--------------------	--------------------

gyp MSV 75 dB	2600 mm 3000 mm	1 bundel = 2 stuks
----------------------	--------------------	--------------------

ED 600 MS-krultang 0,8 mm		tijdelijk verbinden van Metal Stud profielen
---------------------------	--	--

PLAFOND

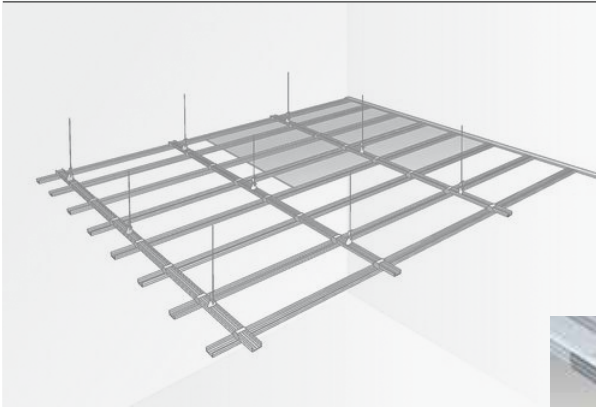


U 27/48 randprofiel 4000 mm 1 bundel = 8 stuks

C 60/27 plafondprofiel 4000 mm 1 bundel = 8 stuks



PL 60/100 mm verbindingstuk

1 doos = 50 stuks



PH 60/200 mm plafondhanger onder hout

1 doos = 100 stuks



PV 60/120


veerklem-plafondhanger

1 doos = 100 stuks

PV 60/120 QL

4-punts veerklem-plafondhanger

1 doos = 100 stuks



PU 60/125

directhanger 125 mm

1 doos = 100 stuks



PD 60/60

verbindinglsruiter

1 doos = 100 stuks



R150/250

ophangdraad oog

1 doos = 100 stuks

R150/500

ophangdraad oog

R 150/1000

ophangdraad oog

ophangdraad

4x3000 mm verzinkt

gyp veerregel RB 66

3000 mm

1 bundel = 10 stuks



PlaGyp PD60/60 dB Soundblock ruiters met akoestische demping

1 doos = 35 stuks

HOUTSECTIES VOOR WAND- EN PLAFONDSTRUCTUUR



SLS

SLS	38 x 59/63 mm	lengtes 2400 tot 5400 mm
	38 x 89 mm	
	38 x 140 mm	
	38 x 184 mm	

RND GESCHAAFD

RND	22 x 46 mm	lengtes 100 tot 5400 mm
	22 x 95 mm	
	46 x 46 mm	

PLINTEN

meranti	12 x 68 of 12 x 95 mm
MDF V313 primed	12 x 68 mm

DOUGLAS CONSTRUCTIEBALKEN

brut, geëquilibreerd of zuiver geschaafd

32 x 150 / 175 mm

38 x 225 mm

63 x 150 / 175 mm

EPICEA CONSTRUCTIEHOUT

FJI - LIGGERS

dragende vloerbalken en -stijlen voor houtskeletbouw-wanden.

Hoogte van 24 tot 50 cm / Lengtes op maat tot 14 m. (zie ook ons voorraadprogramma houtskeletbouw)

BRANDWERENDE CONSTRUCTIES

fermacell

Gyproc
SAINT-GOBAIN

SCHEIDINGSWAND Rf 1/2 h

- 1 x 12,5 mm per zijde op MS 50 + 40 mm rotswol
- 1 x 12,5 mm per zijde op MS 75 zonder isolatie

SCHEIDINGSWAND Rf 1 h

- 1 x 12,5 mm per zijde op MS 75 frame + 60 mm rotswol

BRANDWERENDE VLOERCONSTRUCTIE Rf 1h

- van boven naar onder en omgekeerd
- op de vloer het type 2E26 met akoestisch vilt
- tussen de draagbalken 10 cm rotswol
- onder de draagbalken fermacellstrook 15 cm
- plafond 12,5 mm fermacell op C60/27 structuur

SCHEIDINGSWAND Rf 1/2 h

- 1 x 12,5 mm Gyproc A per zijde op een Metal Stud frame van 50-75 of 100 mm

SCHEIDINGSWAND Rf 1 h

- 2 x 12,5 mm Gyproc A per zijde op een Metal Stud frame van 50-75 of 100 mm

PLAFOND

met dubbele structuur C60/27

- | | |
|-----------|-------------------------|
| Stab 1/2h | 1 x 15 mm Gyproc Rf ABA |
| Rf 1/2h | 1 x 18 mm Gyproc Rf ABA |
| Rf 1h | 2 x 15 mm Gyproc Rf ABA |

 **siniat**

Promat

SCHEIDINGSWAND Rf 1/2 h

- 1 x 12,5 mm Prégyploc std per zijde op een Metal Stud frame van 50-75 of 100 mm

SCHEIDINGSWAND Rf 1 h

- 2 x 12,5 mm Prégyploc std per zijde op een Metal Stud frame van 50-75 of 100 mm

PLAFOND

met dubbele structuur C60/27

- | | |
|----------------|--|
| Stab 1/2h R30 | 1 x 12,5 mm Prégypflam |
| Rf 1/2h REI 30 | 1 x 15 mm Prégypflam of
of 2 x 12,5 mm Prégyploc Std |
| Rf 1h REI 60 | 1 x 12,5 mm Prégypflam + 5 cm rotswol
of 2 x 12,5 mm Prégypflam |

BRANDBESCHERMING VAN DAKKAPPEN

DAKKAP op structuur C60/27 RF 1/2h

- 1 x 10 mm PROMATECT®-100 + 10 cm rotswol
of 1 x 12 mm PROMATECT®-100 + 10 cm glaswol

DAKKAP op structuur C60/27 RF 1h

- 1 x 15 mm PROMATECT®-100 + 10 cm rotswol
of 1 x 18 mm PROMATECT®-100 + 10 cm glaswol

BRANDBESCHERMING VAN HOUTEN TUSSENVLOEREN MET FJI-LIGGERS

- Plafond met dubbele structuur C60/27
REI 60
- 1 x 15 mm PROMATECT®-100 + 6 cm rotswol



Bovenvermelde constructies zijn een greep uit talrijke oplossingen. Voor details van de opbouw en info over een correcte opbouw in andere situaties, raadpleeg uw Cras Woodshop.

MAATWERK: ZAGEN, FREZEN EN BOREN

Dankzij twee nieuwe investeringen kan u vanaf nu ook bij Cras Woodshops terecht voor het verzagen, boren en frezen van plaatmateriaal op maat... geheel volgens uw meetstaat.

Onze machines doen hun werk voor 1 stuk of voor omvangrijke series.



Zagen

Opdeelzaag, aangepast om ook zwaardere gevelplaten te kunnen verwerken.

Kan formaten aan tot 5600 x 2130 mm.

Meer info? Vraag naar onze technische infobrochure.



Frezen en boren

Verticale frees- en boorinstallatie.

In doorloop, aangestuurd via barcode etiket op de panelen.

VOOR RAAD EN VOORRAAD

Contacteer steeds uw Cras Woodshop voor het actuele voorraadpeil. U kan er ook terecht voor alle praktijkinfo en staalmateriaal.



- waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
- heule@cras.be - Watervan - tel 056 35 81 43
- brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
- oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
- merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
- relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
- beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
- halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
- trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
- dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
- manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
- latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00

Alle verdere info op www.cras.be