

PROGRAMME DE STOCK

**PANNEAUX
DE FAÇADE EN
LAINE
DE ROCHE**



CRAS

ROCKPANEL SÉRIE 'COLOURS'

Format: 3050x1200 mm - épaisseur: 8 mm



À PEINDRE : ROCKPANEL 'PLY'

- muni d'une couche de primer
- à peindre max. 6 mois après la pose
- conseils - Sigma Coatings
- Sikkens
- à poser selon le système de façade ventilée

Accessoires

Colle de montage

- Rockpanel Tack S (colle en cartouche 290 mL)
- Primer SX Black en boîte 1L (pré-traitement de l'ossature en bois)
- Primer M (pré-traitement des profils en métal)
- Primer MSP-transparent (pré-traitement du côté arrière du panneau)
D'abord: enlever le film de protection!
- Foamtape 3x12mm-sur rouleau 25m (double face)

Vis à empreinte Torx A4

dim. 4,3 x 35 mm - par 200 pièces

Bande de joint en EPDM noir

- 45 mm: rouleau de 25 m
- 60 mm: rouleau de 25 m
- 100 mm: rouleau de 25 m

Closoir perforé en alu


- 50 x 30 x 2500 mm
- 70 x 30 x 2500 mm
- 100 x 30 x 2500 mm

Ecran pour façades

- pour façades à joints ouverts (20 en 40 mm)
- ou joints fermés
- protège l'isolation

Laque pour chants 750 mL

Facafix vis de façade / chevilles de façade



Livraison hebdomadaire de...

ROCKPANEL COLOURS STANDARD

Format: 3050/2500x1200 mm - épaisseur: 8 mm

RAL 9005	RAL 7012	RAL 7036	RAL 8022	RAL 3009	RAL 3004	RAL 3001	RAL 3016	RAL 0404050	RAL 8001
RAL 0605030	RAL 8023	RAL 2010	RAL 0605070	RAL 0707060	RAL 1002	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010
RAL 9003	RAL 8028	RAL 0605005	RAL 0405005	RAL 0607005	RAL 0607020	RAL 7022	RAL 7039	RAL 7030	RAL 0957010
RAL 7037	RAL 7004	RAL 1008005	RAL 7035	RAL 0808005	RAL 9002	RAL 6009	RAL 1305030	RAL 0955050	RAL 1308020
RAL 1406010	RAL 1508010	RAL 6034	RAL 2504015	RAL 5011	RAL 7021	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7031	RAL 7001


ROCKPANEL STONES

Format: 3050x1200 mm - épaisseur: 8 mm




ROCKPANEL NATURAL

Format: 3050/2500x1200 mm - épaisseur: 10 mm

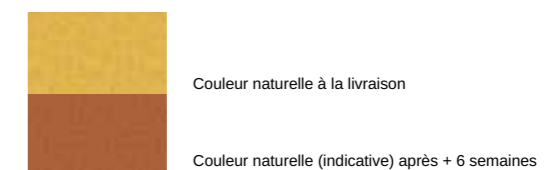

ROCKPANEL WOODS

Format: 3050x1200 mm - épaisseur: 8 mm

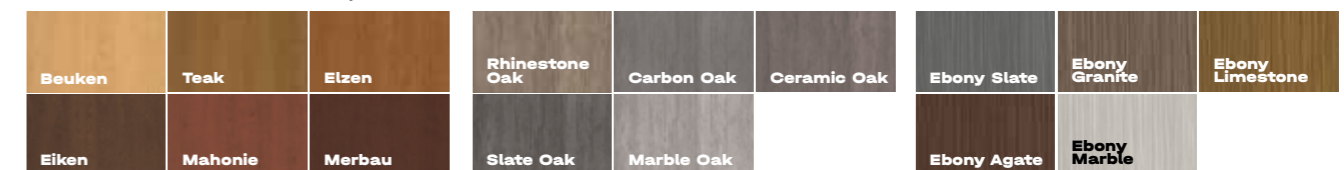


+ Metallics-Brilliant Chameleon 8 mm

Latte de montage imprégné

- pin imprégné A3/S2
- 35 x 46 mm - 35 x 95 mm - 35x72 mm
- 46 x 46 mm - 46 x 95 mm

Profil de joint horizontal

- en alu
- noir
- longueur 2500 mm




Equerre réglable

réglage continu 115 - 165 mm



Angle extérieur type D

- 8 mm en alu
- longueur 3055 mm
- couleurs: basic alu
7004 : gris de sécurité
7016 : anthracite
9005 : noir
9010 : blanc cassé



Sur mesure

Cras panel center à votre service!



Cras peut découper, percer, défonceur ou rainurer vos panneaux... selon votre métré.
Réalisation de pièce unique ou grande série.



Découpe industrielle de panneaux, spécialement conçue pour le débitage de panneaux de façade.

Fraisage et perçage.
Usinage dirigé par des codes barre sur les panneaux étiquetés. Format maxi 3500 x 1300 mm selon l'usinage des chants des panneaux.

Vous avez besoin de plus d'informations ? Demandez notre brochure d'information technique.

The CRAS logo is a green circle with the word "CRAS" in white, bold, sans-serif capital letters inside it.

CRAS



Plus d'infos
dans l'un de nos shops
ou sur www.cras.com