


WF-classic

de klassieke geluidswerende houtvezelplaat voor droge toepassingen

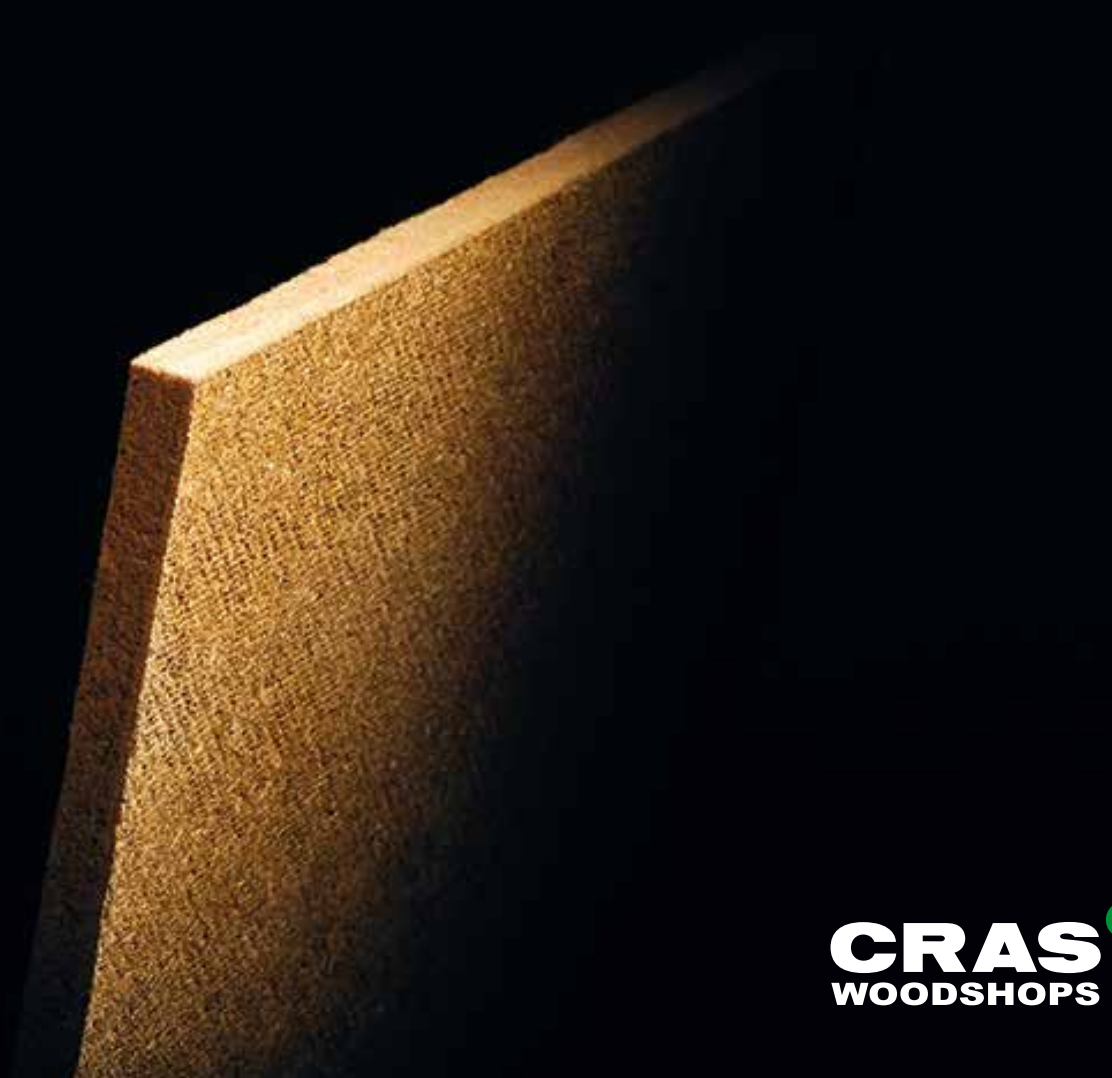

WF-classic

Beschrijving

De klassieke zachte houtvezelplaat WF-classic, vervaardigd in een nat procédé.
WF-classic is geschikt voor verbouwing en renovatie binnenshuis, is drukvast en heeft **uitstekende thermische en akoestische eigenschappen**.

Algemene eigenschappen

- samenstelling	houtvezels, in het hout van nature voorkomend hars
- productieprocédé	nat procédé
- specifieke warmtecapaciteit	2100 J/(kg K)
- densiteit	240 kg/m ³
- nominale warmtegeleidingswaarde	0,050 W/(mK) λ
- brandwerendheid	euroklasse volgens EN 13501-1 E

Formaten

Formaat: 2500 x 1200 mm (levering in de vorm van homogene platen met rechte randen)						
Diktes (mm)	8	10	12	15	18	20

Toepassingen

- akoestische isolatie voor vloer en wand
- afdekplaat op egalisatielaag
- voor wanden en plafonds achter de zichtafwerking
- industrieel gebruik als verpakkingsmateriaal



- waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
- heule@cras.be - Watervan - tel 056 35 81 43
- brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
- oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
- merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
- relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
- beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
- halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
- trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
- dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
- manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
- latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00

www.cras.be